

# ASLAN<sup>®</sup>

EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

## Murs extérieurs

Surfaces rugueuses

### ASLAN DFP 45

Caractéristiques:

PVC 80 µm

Imprimabilité

Solvant, Eco-solvant, encres UV, Latex  
pouvoir d'adhésion (ASTMD-903)

Immédiate ~ 5 N/25 mm

adhésif

quantité / m<sup>2</sup> ~ 250 g/m<sup>2</sup>

température

température d'application: min. 15°C

température d'utilisation:

-30 °C up to +80 °C

Résistance Feu auto-extinguible



FILM D'IMPRESSIION DIGITALE BLANC, BRILLANT  
POUR FAÇADES ET MURS EXTÉRIEURS **STRUCTURÉS**

#### ● Avantages


- Durée de vie 3 ans à l'extérieur (exposition verticale, climat européen continental)
- Facilement enlevable dans les 6 mois
- Pour des applications de courte durée
  - Application au pistolet thermique sur seulement 10 cm autour du visuel le film se conforme à la surface.
  - Gain de temps comparé à d'autres films adhésifs pour murs extérieurs
  - Lamination inutile (le film est d'une épaisseur de env. 300 µm)
- Adhésif spécial résistant à l'eau
- Peut aussi être découpé

# ASLAN<sup>®</sup>

EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

## Murs extérieurs

Surfaces rugueuses

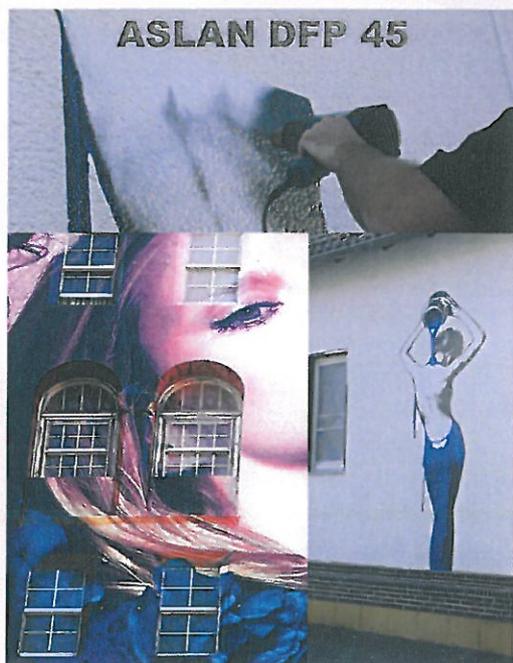

#### ● Exemples d'applications

- Toute surface structurée en extérieur (ou même en intérieur mais seulement sur crépis, pas sur tapisserie)
- Façades, murs
- alternative parfaite aux cadres en aluminium

#### ● Formats disponibles

- 25 m x 1,37 m

ATTENTION: FILM NON  
CONÇU POUR DES SURFACES LISSES!